


KOMBİNE SİRKÜLATÖR

CLCC - 0840P

CLCC-0840P model kombine sirkülatör, hassas sıcaklık kontrolü gereken laboratuvar uygulamaları için -40°C ila +200°C aralığında stabil ve güvenilir sıcaklık sağlamaktadır. CLS CLCC serisi kombine sirkülatör cihazları, laboratuvar ve endüstriyel uygulamalarda hassas sıcaklık kontrolü sağlamak üzere tasarlanmış gelişmiş ısıtma-soğutma sistemleridir.



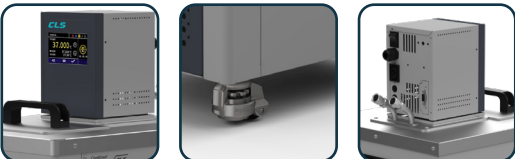

DAHİLİ & HARİCİ SİRKÜLASYON

33,3 L/dk



MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

Mikroişlemci PID kontrolü 0.1°C Sıcaklık stabilitesi



GÜÇLÜ SİRKÜLASYON MOTORU

0.7 bar basınç



CFC FREE SOĞUTMA

CFC Free
R507 Soğutucu akışkan gaz



LCD EKРАН

Tüm parametrelerin kolayca ayarlanıp izlenebildiği, çözünürlük seviyesi yüksek dokunmatik LCD ekran.



KULLANIM KOLAYLIĞI

Kondenserin kolay temizlenmesi için hızlı açılan ön ızgara, Yan kulplar rahat taşıma ve taşıma imkanı sağlar.



TAM PROSES KONTROL

Sirkülasyon pompası kontrolü ile optimum çalışma



KORUMA GÜVENLİK

Uyarı alarmları ile komple koruma sistemi. Düşük sıvı seviyesi ve kuru çalışma, aşırı sıcaklık, aşırı akım.

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLCC - 0840P
Cihaz tipi	Kombine Sirkülatör
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	8 Lt.
Sensör	PT 100
Çalışma sıcaklığı	-20 to 100°C
Isıtma Kapasitesi	2000 W
Soğutma Kapasitesi 20 °C	650 W
Bağlantı	M16x1
Kontrolör	Otomatik PID kontrol
Zamanlayıcı	99.59 dk ya da sürekli çalışma
Çözünürlük	0.1 C for Kontrol and Ekran
Boşaltma	Özgün manuel boşaltma valfi
Banyo kapağı	Dahil

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm ss 304, 1.4301
Kasa malzemesi	Powder-coated 1.2 mm thick Zincor steel plate

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Nominal voltaj	220V AC
Nominal frekans	50 Hz
Güç tüketimi	3.000 W

BOYUTLAR

Banyo (GxDxY, mm)	166 x 140 x 150
Cihaz (GxDxY, mm)	350 x 450 x 720
Paket (GxDxY, mm)	650 x 700 x 950
Brüt Ağırlık	30 kg

OPSİYONLAR

Isı transfer sıvısı
İzolasyonlu hortum