


DALDIRMA BANYOSU

CLIB-22

CLS CLIB serisi daldırılmalı sirkülatörler, hassas sıcaklık kontrolü gerektiren uygulamalar için geliştirilmiş kompakt ve güvenilir çözümler sunar. CLS CLIB-22, kompakt yapısı ve güçlü sirkülasyon performansı ile laboratuvar banyolarında hassas sıcaklık kontrolü sağlar. Küçük hacimli uygulamalar için ideal olan cihaz, güvenilir ısı dağılımı ve dijital ekran üzerinden kolay kullanım imkânı sunar. Araştırma, kalite kontrol ve rutin laboratuvar süreçlerinde pratik bir çözüm olarak öne çıkar.



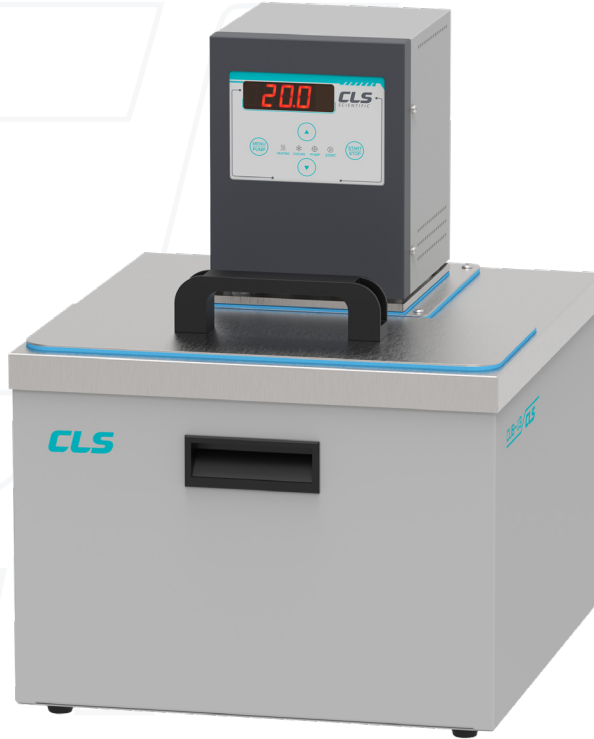

DAHİLİ & HARİCİ SİRKÜLASYON

22 L/dk



GÜÇLÜ SİRKÜLASYON MOTORU

0.3 bar basınç



MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

Mikroişlemci PID kontrolü 0.1°C Sıcaklık stabilitesi



LED EKTRAN

Kullanıcı dostu LED Ekran Hızlı ayarlanabilir tuşlu parlak LED Ekran. Basit ve hızlı kontrol paneli.



KORUMA

Uyarı alarmları ile komple güvenlik koruma sistemi. Düşük sıvı seviyesi kuru çalışma, aşırı sıcaklık, aşırı akım.

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLIB-22
Cihaz tipi	Daldırma Banyosu
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	20 Lt.
Sensör	PT 100
Çalışma sıcaklığı	+10 ~ 100 C
Isıtma Kapasitesi	2.000 W
Bağlantı	M16x1
Kontrolör	PID
Sensör	PT 100
Çözünürlük	0.1 C for Kontrol ve Ekran
Boşaltma	Manuel boşaltma valfi
Banyo kapağı	Dahil

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm ss 304, 1.4301
Kasa malzemesi	Toz kaplamalı 1,2 mm kalınlığında Zincor çelik sac

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Nominal voltaj	220V AC
Nominal frekans	50 Hz
Güç tüketimi	2200 W

BOYUTLAR

Cihaz içi (GxDxY, mm)	295 x 295 x 150
Cihaz dışı (GxDxY, mm)	335 x 540 x 450
Paket (GxDxY, mm)	610 x 420 x 560
Brüt Ağırlık	25 kg

OPSİYONLAR

Isı transfer sıvısı
İzolasyonlu hortum